

# Datenblatt MAG20.25

Baggerdienstgewicht: 20-25to (Abbrucharbeiten)

Baggerdienstgewicht: 20-30to (Sortierarbeiten)



**MTI**  
GmbH

**MASCHINENBAUTECHNOLOGIE  
& INDUSTRIESERVICE**

MASCHINEN | GREIFER | ANBAUGERÄTE | LADESYSTEME

MTI<sup>®</sup> Zwei-Zylinder-Abbruch- und Sortiergreifer mit mechanischer Parallelführung der Greiferschalen

## Schlauchanschlüsse:

Öffnen/Schliessen - M36x2


Drehen - M18x1.5

## Betriebsdruck:

Öffnen/Schliessen - max.300 bar

Drehen - max.100 bar

	Abmessungen (mm)			
	H <sub>g</sub>	H <sub>o</sub>	S <sub>g</sub>	S <sub>o</sub>
MAG20.25	1475	1295	1420	2100

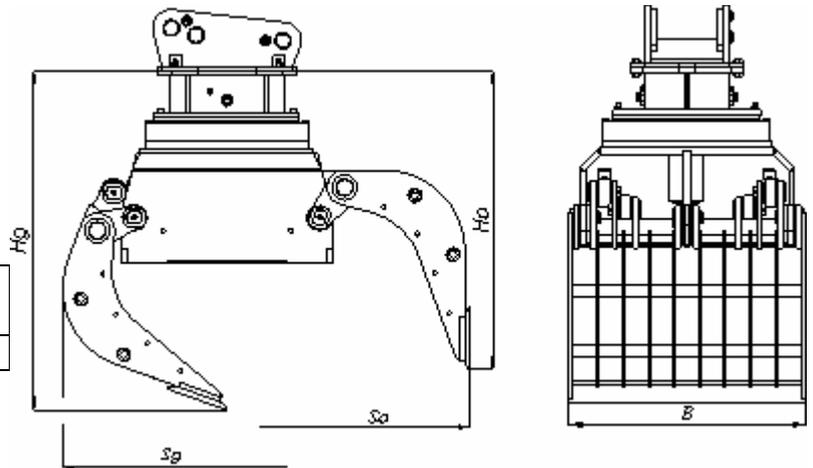

Typ	Breite (mm)	Inhalt (l/SAE)	Gewicht (kg)	Kompl. Gerät	Kompl. Gerät
				Bestellnummer	+ Verladeplatten Bestellnummer
MAG20.25-1000	1000	750	1650	GK030001	GK030002

Sonderausführungen möglich.

## Konstruktionsmerkmale

Dreheinrichtung mit zwei im Schalenträger integrierten Hydraulikmotoren, dadurch niedrige Gesamthöhe und endlos drehbar.

Seiten- Bodenschneiden, Laschen sowie Bodenblech des Schalenträgers aus Sonderstahl FKS400.

Verwindungssteife Gesamtkonstruktion.

Zwei Lenkungslaschen für optimalen Gleichlauf.

Dreifach Schalenlagerung.

Zwei doppelwirkende Hydraulikzylinder horizontal im Schalenträger eingebaut.

Schutzbleche seitlich im Schalenträger, dadurch keine Beschädigung durch Greifgut.

Dreigeteilte Unterschraubwendemesser.

Incl. Standard-Löffelstiel-Aufnahme.

Einstellbare Anschläge (Greifer schliessen), dadurch kein Überbiss der Bodenschneiden.

Anschraubbare Ladeplatten (für Greifgutverladung), Holzverlademesser (Holzverladung) sind lieferbar.